

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8
cm, Flachscharnier
KBN96VFE0**



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

**Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh
<0°C>: hat ein Plus von 45% an
Kühlraumvolumen gegenüber einer
Standard Kühl-Gefrierkombination und
bietet ideale Lagerbedingungen für all Ihre
Lebensmittel.**

- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 256 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	 285 l
Geräuschwert:	 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Möglich mit Zubehör
Höhe:	 1935 mm
Gerätebreite:	 708 mm
Gerätetiefe:	 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 1940 x 710 x 560 mm
Nettogewicht:	 70.3 kg
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 2
Innenlüfter:	 Ja
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 4
Flaschenregale:	 Ja
Frostfree System:	 Gefriergeräte
Gerätetyp:	 nicht zutreffend



Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KBN96VFE0

**Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh
<0°C>: hat ein Plus von 45% an
Kühlraumvolumen gegenüber einer
Standard Kühl-Gefrierkombination und
bietet ideale Lagerbedingungen für all Ihre
Lebensmittel.**

-
- NoFrost, Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
 - Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optischer und akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm

- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8
cm, Flachscharnier
KBN96VFE0**

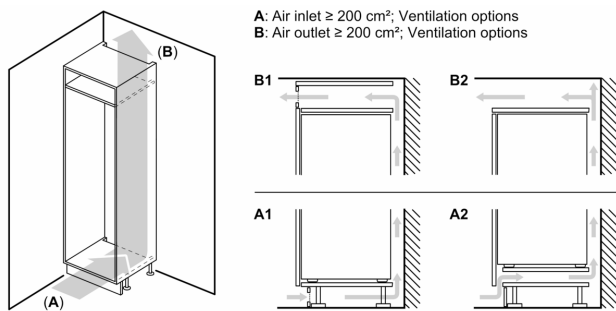


Maße in mm

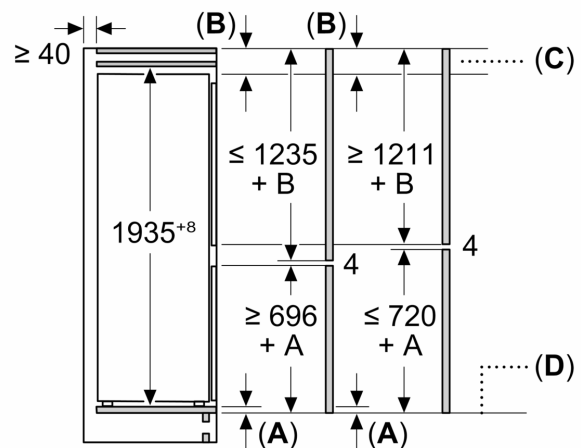


C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

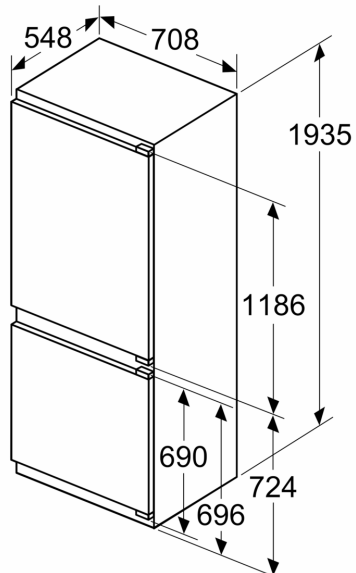


Maße in mm

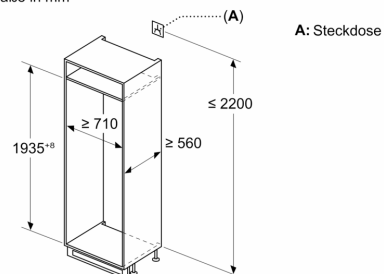

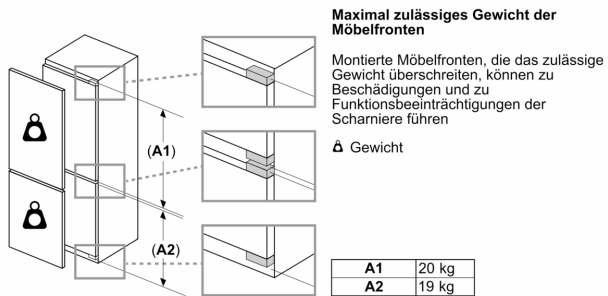

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.