

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier CK202VFD0



Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	 D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	 119 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	 17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	 93 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	 B
Bauform:	 Integrierbar
Dekorrahmen/ -platte:	 Nicht enthalten
Höhe:	 820 mm
Gerätebreite:	 598 mm
Gerätetiefe:	 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	 36,9 kg
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230,0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 2
Flaschenregale:	 Nein
EAN-Nummer:	 4242004272236
Marke:	 Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	 CK202VFD0
Produktkategorie:	 Kühlschrank
Frostfree System:	 Nein
Art der Installation:	 Unterbaufähig
Integriertes Zubehör:	 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier CK202VFD0

Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V


Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,
82 x 60 cm, Flachscharnier
CK202VFD0**


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




A: Unterbauhöhe


B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

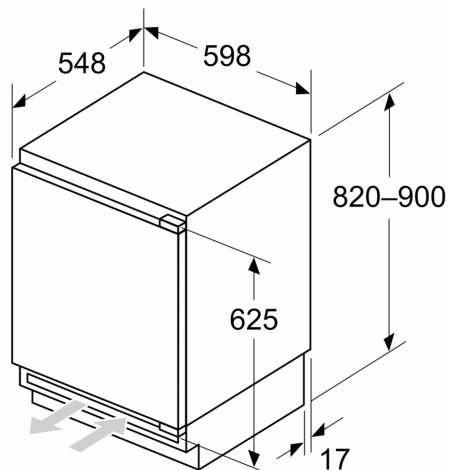


Maße in mm

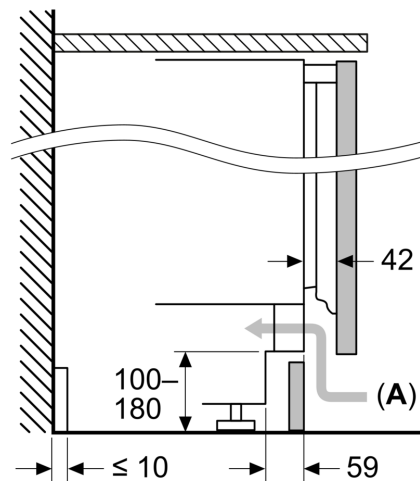

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

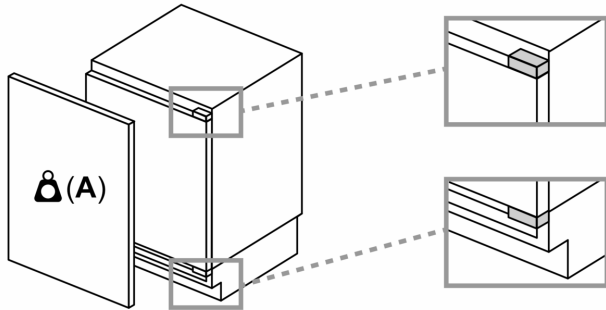

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg