

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81ACE0**



**Dieser NoFrost-Einbaue Gefrierschrank muss
nicht abgetaut werden und verfügt über
ein Störungswarnsignal im Falle eines
Temperaturanstiegs.**

- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** Damit du nie mehr abtauen musst.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 235 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 212 l
Geräuschwert:	 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Thermometer-Gefrierteil:	 Digital
Beleuchtung:	 Nein
Produktkategorie:	 Gefrierschrank
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Möglich mit Zubehör
Frostfree System:	 Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	 1772 mm
Gerätebreite:	 558 mm
Gerätetiefe:	 545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 1840 x 610 x 640 mm
Nettogewicht:	 64.5 kg
Bruttogewicht:	 69.2 kg
Absicherung:	 10 A
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Türanschlag:	 Links wechselbar
Warnsignal bei Fehlfunktion:	 Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	 Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	 2
EAN-Nummer:	 4242005422074
Marke:	 Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	 GIN81ACE0
Produktkategorie:	 Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	 1 x Eiswürfelschale

Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZB0S00 Schwerlastsatz



4 242005 422074

Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81ACE0

**Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss
nicht abgetaut werden und verfügt über
ein Störungswarnsignal im Falle eines
Temperaturanstiegs.**

-
- NoFrost, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe)
 - Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör



- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Sonderzubehör

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81ACE0**

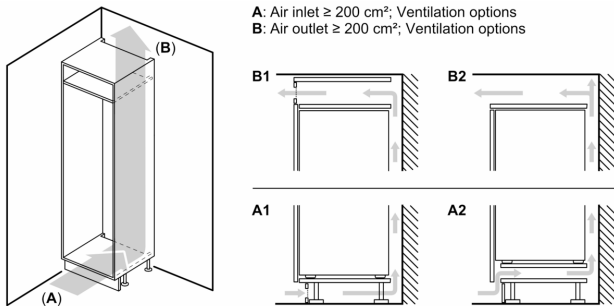

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

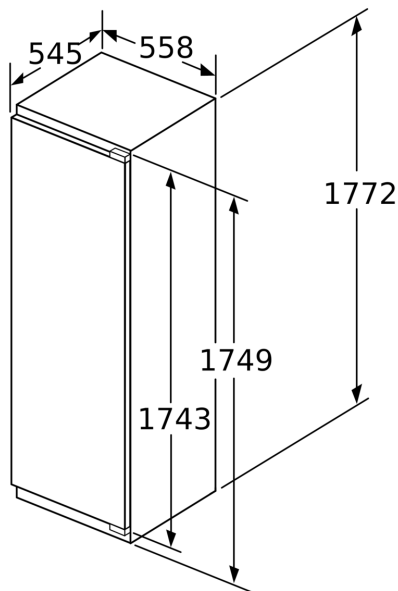

Maße in mm

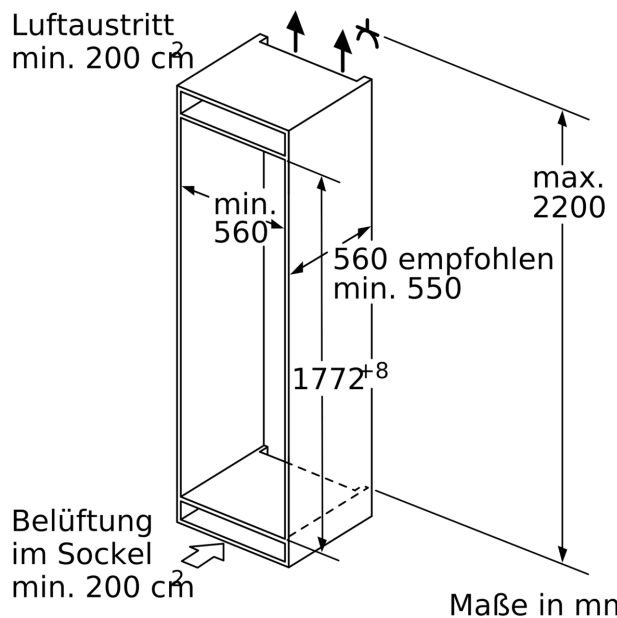


Maße in mm

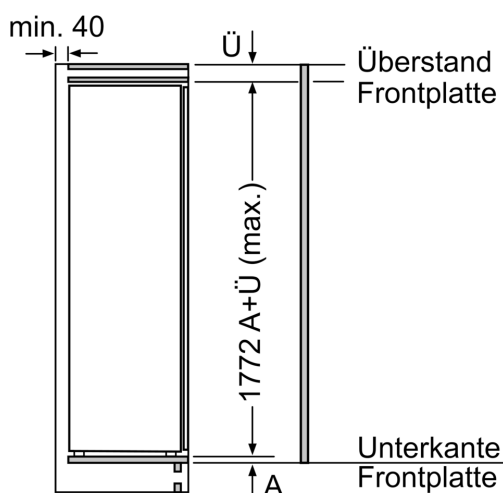

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.