Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB97IM50

LED Licht

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe (mm) : 635-965/635-1075 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 13,8 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 454 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 499 m^3/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 404 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242005039616
Anschlusswert : 255 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

4 242005 039616

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
DWZ0DX0U0 : Standard Umluftset
DWZ0XX0J0 : Long Life Umluftset
DWZ1DX1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1DX1I4 : Clean Air Standard Umluftset
DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB97IM50

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Bauform

- Wandesse
- 90 cm Wandesse

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe:65dB(A) re 1 pW
  Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe453 m^3/h, Intensivstufe 739 m^3/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
  Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:404m^3/h
  Intensivstufe:499m^3/h
  Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:72dB(A) re 1 pW
  Intensivstufe:76 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Komfort

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
  703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
  833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Serie 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB97IM50

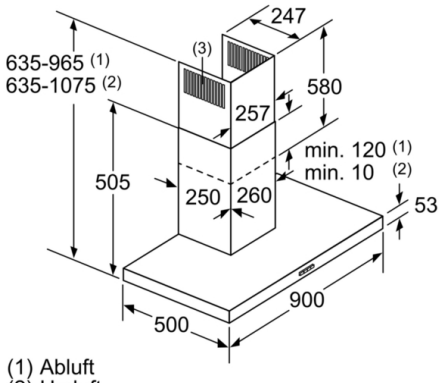

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

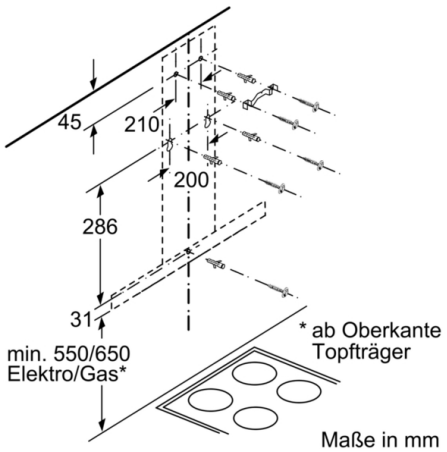

Maße in mm

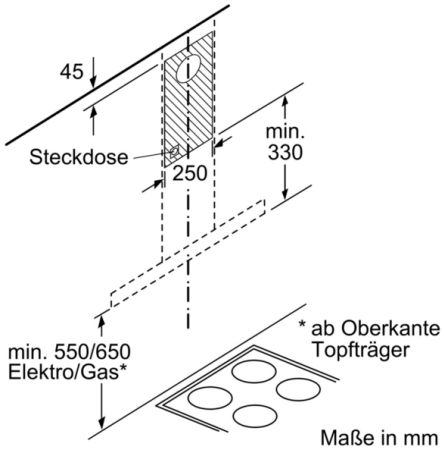

Maße in mm

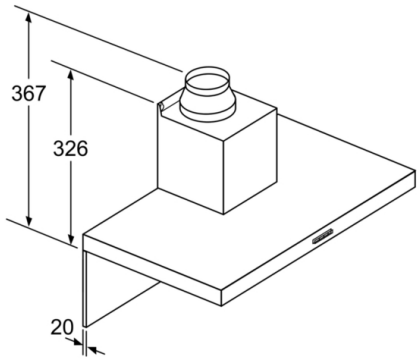

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm