


**Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm,
Silbermetallic
DHL755BL**

C

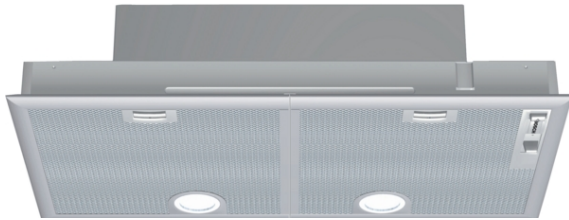

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DHZ7305 : Standard Geruchsfilter

DHZ7402 : Montagehilfe für Lüfterbausteine

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 255mm x 700.0mm x 350mm mm

Gerätehöhe (mm) : 255-255/255-255 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 8,1 kg

Steuerung : mechanisch

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 379 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 408.0 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 278 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 638 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm

Material des Fettfilters : Aluminium waschbar

EAN-Nummer : 4242005123377

Anschlusswert : 206 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation : Eingebaut



4 242005 123377

Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm, Silbermetallic DHL755BL

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 379 m³/h, Intensivstufe 638 m³/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt
(Sonderzubehör)

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 700 x 350 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm, Silbermetallic DHL755BL

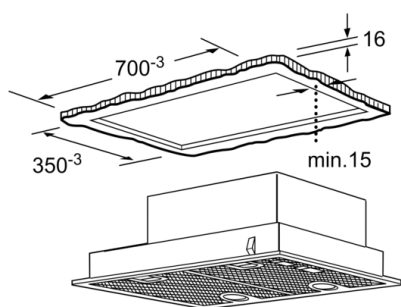

Maße in mm

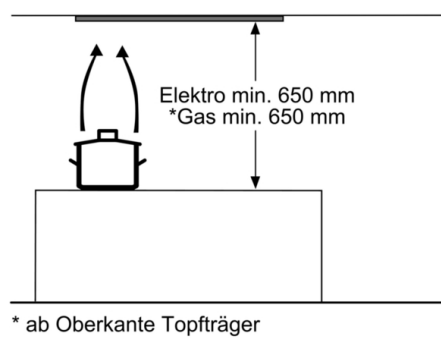

Maße in mm