

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI21RADD1



Zubehör	
3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage	
Sonderzubehör	
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS6BZR00	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	 74 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	 136 l
Geräuschwert:	 28 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 A
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Möglich mit Zubehör
Höhe:	 874 mm
Gerätebreite:	 558 mm
Gerätetiefe:	 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 32.3 kg
Absicherung:	 10 A
Türöffnung:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 2
Flaschenregale:	 Ja
EAN-Nummer:	 4242003917855
Marke:	 Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	 KI21RADD1
Gerätetyp:	 Kühlschrank
Frostfree System:	 Nein
Gerätetyp:	 Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage



iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI21RADD1

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI21RADD1


Maßzeichnungen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

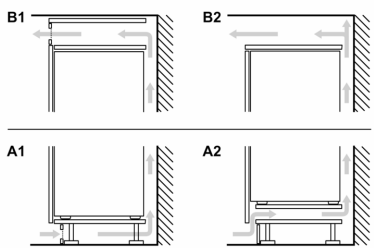


Maße in mm

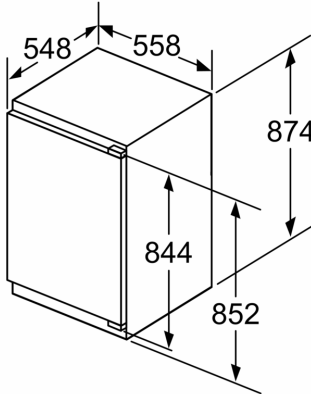




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
 Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

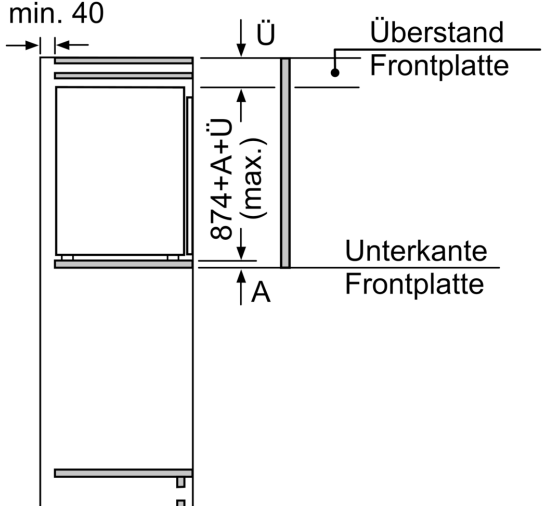


Maße in mm

Maßzeichnungen

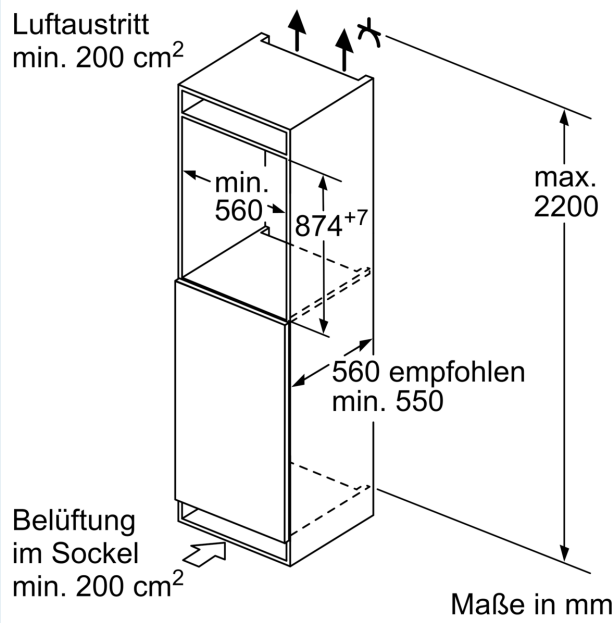

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.