

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LADD1



Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage

Sonderzubehör

KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
 KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 118 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 172 l
 Geräuschwert: 27 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: A
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 42.5 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003918081
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI42LADD1
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage




iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LADD1

Ausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Kühlautomat • easy Installation • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung <p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: D • Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB • Nutzinhalt gesamt: 187 l • Klimaklasse: SN-ST <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Griff • LED Beleuchtung <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • 1 Kompressor /1 Kältekreislauf • Super-Taste: superKühlen • SuperGefrieren: ja • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • verchromter Flaschenrost • 1 durchgehender Türabsteller • 4 Türabsteller <p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gefrierfach mit Klappe • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg • Lagerzeit bei Störung : 11 h <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • 220 - 240 V <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale <p>Länderspezifische Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher 	<p>Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.</p>

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LADD1

Maßzeichnungen

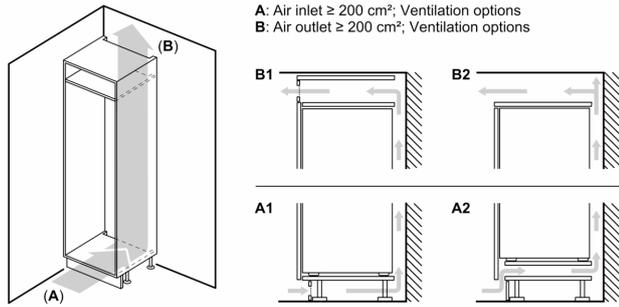



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

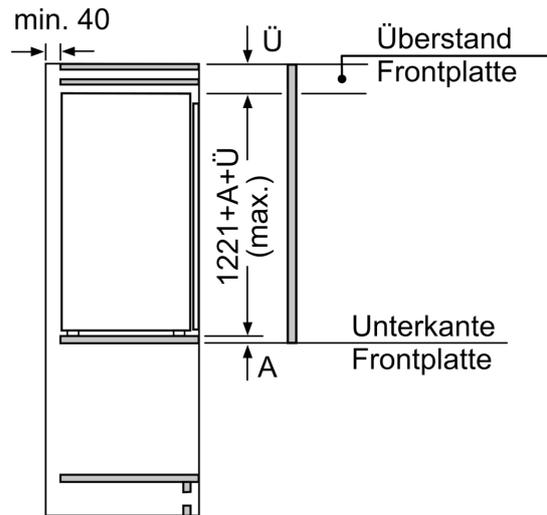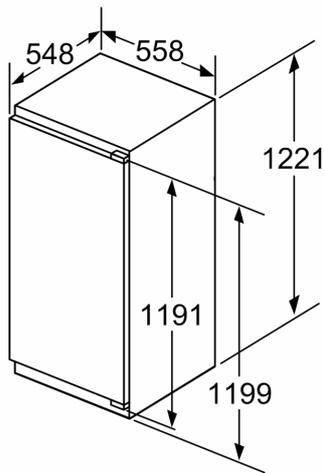


Maße in mm

Maßzeichnungen

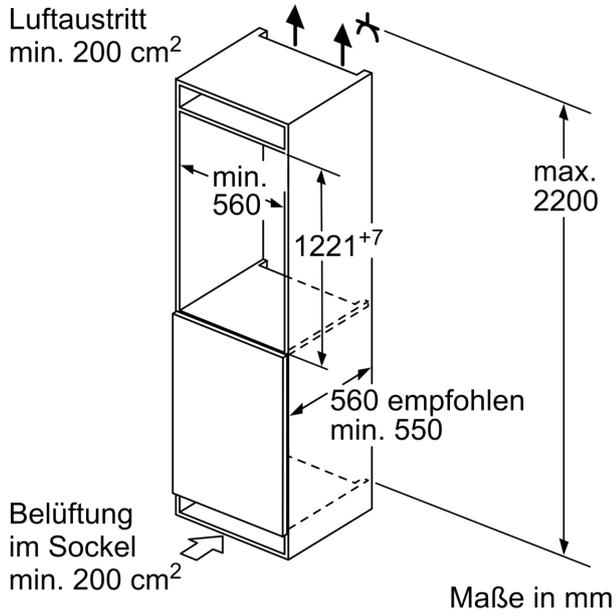

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

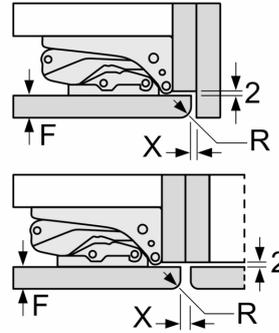

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.